



Metal Floor Wax

Защитное покрытия для пола



Metal Floor Wax – используется для защиты полов от истирания в помещениях:

- организаций общественного питания
- торговых и деловых центров
- медицинских учреждениях
- других общественных учреждениях
- в быту

Рекомендуемые места применения: полы в кабинетах, офисах, коридоры, торговые залы и другие места повышенной проходимости.

Преимущества использования Metal Floor Wax

- Защита покрытия полов
- Увеличения срока службы покрытия
- Облегчает мытье и уборку
- Придание полам глянцевого блеска
- Антискользящий эффект
- Возможность обновления поверхности покрытия


Основные свойства **Metal Floor Wax**

- Герметизирует покрытие, повышая водостойкость и грязеустойчивость
- Защищает от механического и химического воздействия
- Придаёт зеркальный блеск
- Не скользит
- Легко моется
- Наносится без грунтовки
- Не подходит для использования в неотапливаемых помещениях

Подходит для покрытий практически из всех типов материалов:

- ✓ **Натурального и искусственного камня**
- ✓ **Тераццо**
- ✓ **Бетона**
- ✓ **Паркета**
- ✓ **Пробки**
- ✓ **Линолеума**
- ✓ **Наливных**
- ✓ **Резиновых**
- ✓ **Других покрытий**

Пример использования **Metal Floor Wax**

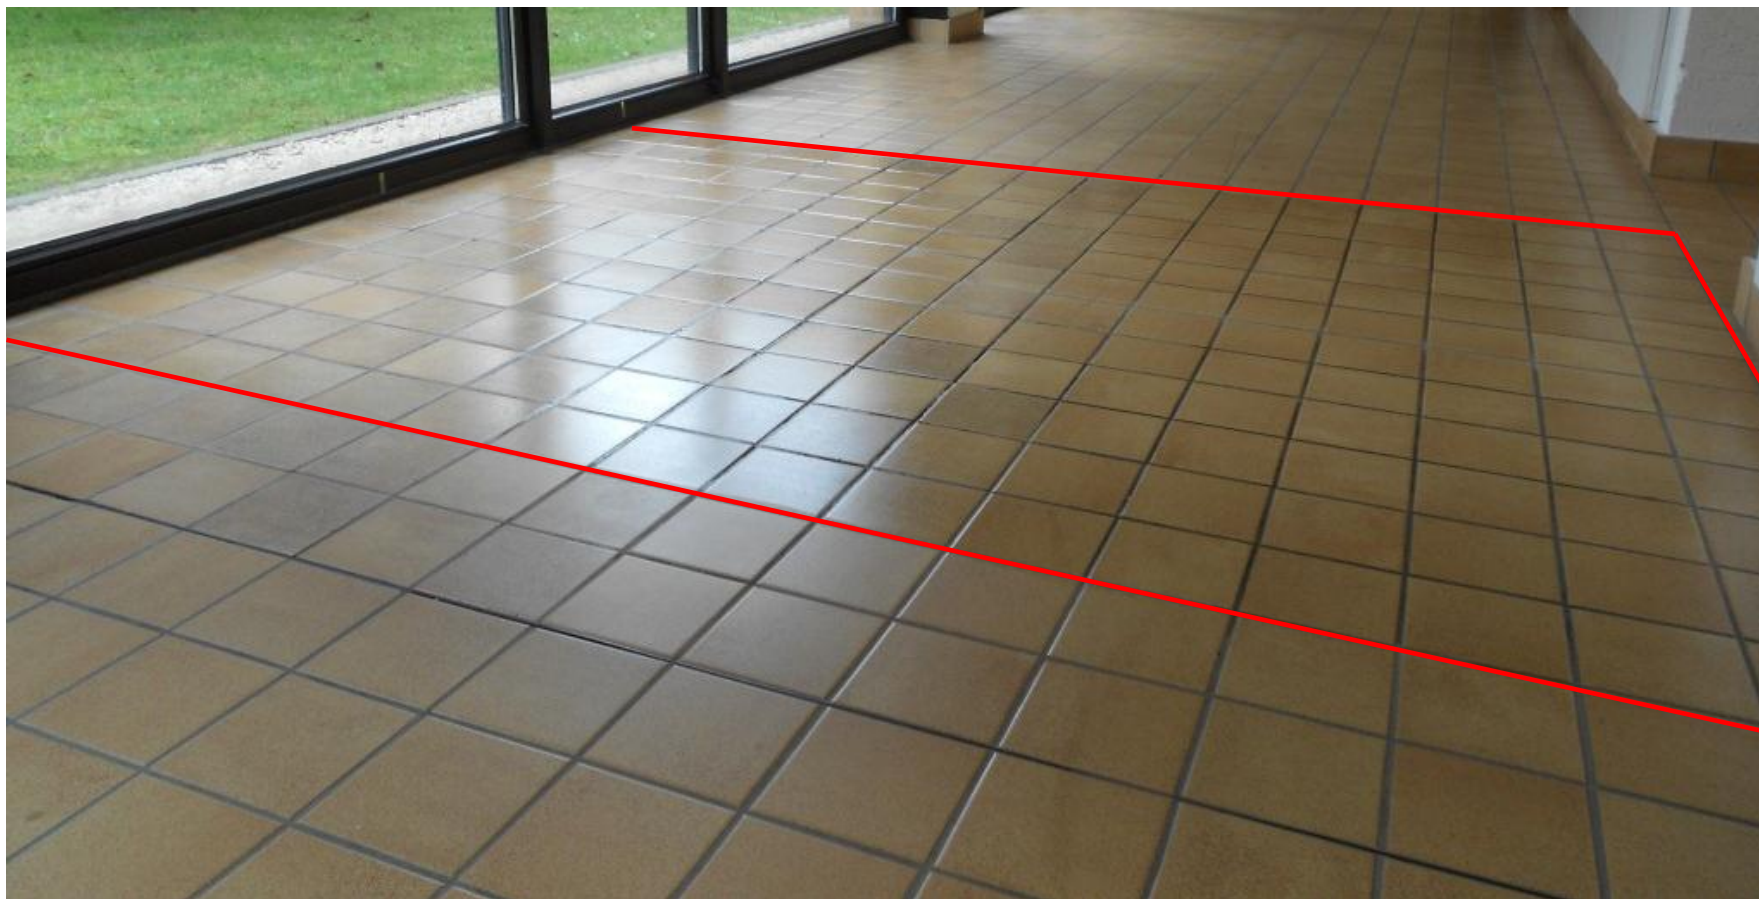


Пример использования **Metal Floor Wax**

До нанесения



После нанесения

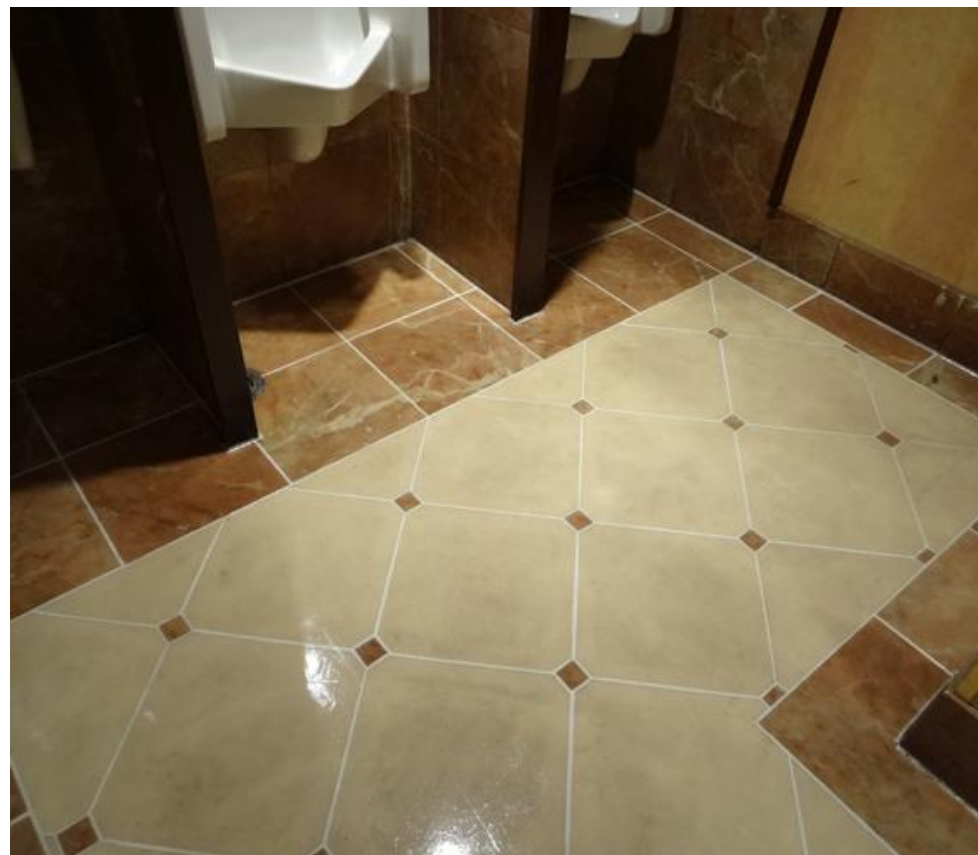

Пример использования **Metal Floor Wax**

До нанесения

После нанесения



Способ применения Metal Floor Wax

1. Очистить пол, если есть старое покрытие, то удалить его с помощью средства для удаления **Dewax**.
2. Дождаться полного высыхания
3. Нанести как можно тоньше 1-й слой с помощью хлопковой швабры*
4. Нанести дополнительно 2 – 4 слоя
5. Высушивать каждый слой в течение 30 – 45 минут

*Температура поверхности должна быть не ниже 10°C.



Экономичный расход!

Норма расхода 1л:

- 50м² линолеума, пробки, мрамора
- 60-70м² террацо, полированного бетона и гранита
- 50-60м² камня, ламината, наливных полов, резиновых покрытий (каучука)
- 40-50м² бетона и гранита
- 10м² паркета и деревянных поверхностей

Плотность: 1,03 г/см³ при 20°C.

Значение pH: 7

Dewax – средство для удаления защитных слоев с любых чувствительных к щелочам напольных покрытий.

Также используется для подготовки покрытий перед нанесением защитного покрытия Metal Floor Wax.

Способ применения:

При удалении старого покрытия разводится с водой в соотношении от 1:2 до 1:5.



Движение
в чистом виде.

